



# Краткое руководство по установке

Видеокамера внешней установки HD P2P IP



модель: FI9803P



модель: FI9900P / FI9800P



Загрузка приложения «Foscam»

V1.7

## Комплектация




## Предупреждение системы безопасности

- Камеры и сетевые видеорегистраторы (NVR) Foscam требуют внимательного отношения к безопасности личных данных. Необходимо регулярно изменять пароли к камере и NVR, состоящие из комбинации цифр, букв и символов.
- Следует регулярно обновлять камеру и NVR. Убедитесь, что на камере и NVR установлена последняя версия программного обеспечения, разработанного специально для оптимального функционирования данных моделей.


## 1 Оборудование

### Описание

FI9803P

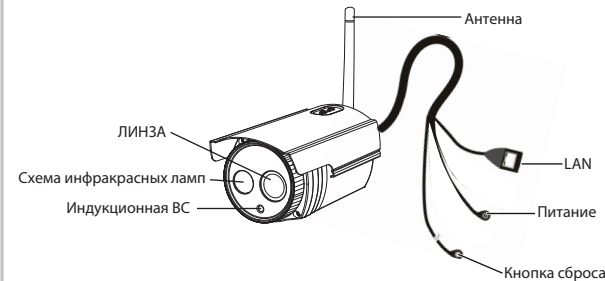


FI9900P / FI9800P

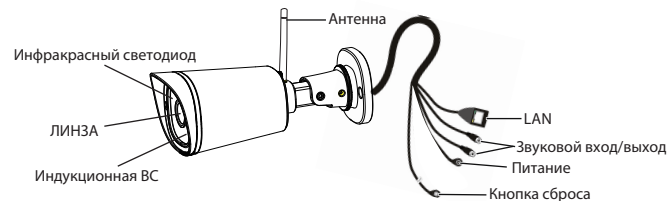


### Установка оборудования

FI9803P



- Прикрепите кронштейн к стене при помощи 3 винтов, входящих в комплектацию.
- Закончите установку, закрепив камеру на кронштейне при помощи 1 винта.

FI9900P / FI9800P

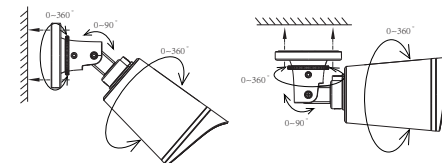

Зафиксируйте камеру в выбранном месте при помощи винтов. Они входят в комплектацию.


### Примечание:

Убедитесь, что дождь или вода не попадут на соединительные порты на концах гибкого кабеля. Они не являются погодоустойчивыми.

### Подсоединение оборудования


#### Способ 1: Проводное соединение

Для добавления камеры можно использовать проводное соединение через приложение или браузер. Подсоедините камеру к беспроводному роутеру при помощи кабеля локальной сети Ethernet.

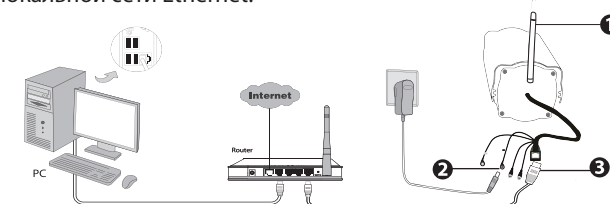

#### Способ 2: Беспроводное соединение

Также можно использовать беспроводное соединение для добавления камеры через приложение. Убедитесь, что кабель локальной сети Ethernet не подключен к камере. Смартфон и камера должны быть подключены к одному беспроводному роутеру.

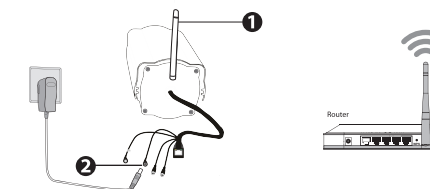

#### Перед запуском проверьте следующее:

- Убедитесь, что беспроводный роутер включен и работает.
- Убедитесь, что ваш смартфон и камера подключены к одному беспроводному роутеру.

## 2 Доступ к IP камере с помощью смартфона

Вы можете добавить IP камеру Foscam при помощи смартфона.

### 1. Загрузите приложение

Если в вашем телефоне есть приложение для сканирования QR-кодов, используйте его для сканирования QR-кода на передней обложке данного Руководства пользователя по быстрой установке. Так вы попадете на страницу загрузки приложения Foscam App. После успешной загрузки значок приложения будет отображаться ниже:



### Примечание:

Вы также можете установить приложение Foscam из App Store или Google Play Store. Для этого введите в строке поиска ; "Foscam". Найдите приложение с таким же значком, который изображен выше, и установите его на свое устройство. Убедитесь, что вы устанавливаете приложение, созданное именно ShenZhen Foscam

### 2. Добавить IP камеру

Откройте приложение, затем зарегистрируйте аккаунт Foscam. Войдя в систему, нажмите кнопку "+" и, следуя указаниям, добавьте камеру.

### Примечание:

Только с приложением "Foscam" вы можете использовать новые возможности, включая EZLINK, обновление онлайн, отправка сообщений и т. п. Сторонние приложения, отличные от "Foscam", не предоставляют таких возможностей.

### Примечание:


F19900P Выходной видеосигнал 1080P. Убедитесь, что разрешение вашего смартфона не ниже. Для смартфона рекомендуются следующая конфигурация:

- IOS: системная версия 8.1 и выше.
- Android: системная версия 4.1 и выше, в смартфоне должен быть графический процессор (GPU).

## 3 Доступ к IP камере

Также можно получить доступ к камере Foscam через наш портал P2P: <https://www.myfoscam.com> на компьютере с системой Windows и браузером Internet Explorer.

Если вы уже зарегистрировались и добавили IP камеру в приложении Foscam, вам не нужно регистрироваться повторно. Просто войдите в систему и получите доступ к камере напрямую через приложение или браузер.

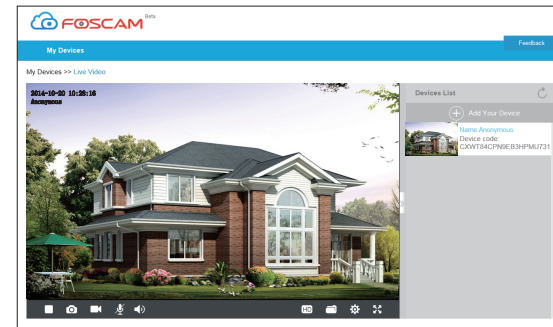

Также доступ к камере через сеть Интернет можно получить либо с помощью P2P, либо при помощи проброса портов (тогда требуется "белый", пингующийся WAN IP адрес). Установите "Equipment Search Tool" с <http://www.foscam.com>.



## 4 Часто задаваемые вопросы

### Забыли имя пользователя/ пароль

Восстановление заводских настроек камеры:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд при включенной камере.
2. Через 30 секунд камера автоматически перезагрузится, и заводские настройки восстановятся. Имя пользователя и пароль будут установлены по умолчанию.

### Примечание:

- После восстановления заводских настроек следует заново настроить Wi-Fi соединение. Для этого вернитесь к пункту 2 данного руководства.
- Если устройство не может подсоединиться к Wi-Fi при помощи указаний по настройке, можно установить Wi-Fi вручную, воспользовавшись проводным соединением камеры. Подробную информацию можно получить в Руководстве пользователя на сайте Foscam - <http://www.foscam.com>.

## 5 Техническая поддержка

В случае возникновения проблем с IP камерой Foscam свяжитесь с продавцом Foscam или с отделом технической поддержки главного офиса Foscam по электронной почте [tech@foscam.com](mailto:tech@foscam.com).

Благодарим за ценные комментарии и предложения по улучшению продукции компании Foscam!

**FOSCAM®**



CE Certificate Website:  
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

[www.foscam.com](http://www.foscam.com)