


Handleiding voor snelle installatie indoor FHD IP-camera




Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar foscam.com/downloads.

V1.1

Uw Foscam-beveiligingscamera instellen

A. Aan de slag


Inhoud van de verpakking

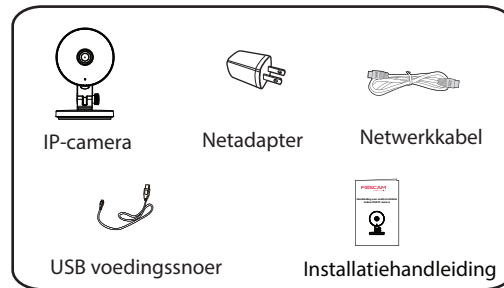

Beveiligingstips

- Wijzig het wachtwoord van uw camera regelmatig met een combinatie van cijfers, letters en speciale tekens.
- We raden u aan om uw camera regelmatig bij te werken naar de nieuwste beschikbare software- en firmwareversies zodat u het beste uit uw camera kunt halen.

B. Fysieke beschrijving

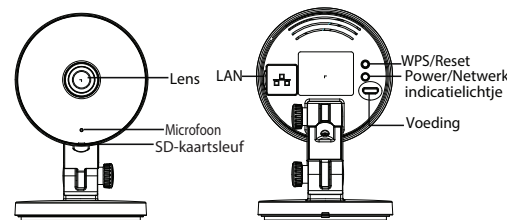

Waarschuwing:



De kabels van dit product kunnen mogelijks leiden tot wurging en vormen een veiligheidsrisico. Houd deze snoeren buiten het bereik van kinderen.

C. De camera instellen: bekabelde verbinding via Foscam-app (Aanbevolen)



Opmerking: we raden u ten eerste aan om eerst uw camera met een Ethernet-kabel aan te sluiten op uw internetrouter. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de kabel loskoppelen en inloggen op uw draadloze netwerk voor Wi-Fi-gebruik.

Minimale vereisten: om een goede video-ervaring op de smartphone te krijgen, is het aanbevolen dat uw smartphone is uitgerust met het volgende:

- IOS: versie 8.1 of hoger.
- Android: 4.1 of hoger, met een grafische verwerkingseenheid (GPU).

Installatiestappen:

1. Verbind de camera met uw internetrouter met behulp van een Ethernet-kabel.
2. Sluit de voedingsadapter aan op de camera en wacht even totdat de camera u waarschuwt dat de "Wired connection succeeded."
3. Zoek naar "Foscam" op uw smartphone in de App Store of Google Play Store. Download, installeer en open de app om de camera in te stellen.
4. Selecteer onder "Foscam" "Tik om een camera toe te voegen" en selecteer vervolgens "Camera", scan daarna de QR-code, die zich bevindt op de onderkant van uw camera (zie onderstaande afbeeldingen).




Tik op + knop.




Scan de QR-code die zich onderaan de camera bevindt.

5. Op het verbindingsscherm bevestigt u dat u "Bedraad" geselecteerd heeft (linkerbovenhoek) en tik op "klaar voor bekabelde verbinding". Wacht enkele ogenblikken tot een bericht verschijnt waarin wordt bevestigd dat het instellingsproces is voltooid (zie onderstaande afbeeldingen).




Bevestig dat u "Bedraad" tik vervolgens op "klaar voor bekabelde verbinding".



Camera succesvol toegevoegd!

D. Uw camera verbinden via Wi-Fi

Nadat u uw camera met succes heeft toegevoegd via de bovenstaande verbindingsmethode, gaat u naar uw live camerafeed via het scherm "Mijn camera" → tik op het tandwielknop in de rechterbovenhoek → tik op "Netwerk" → tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee u wilt verbinden en voert u uw Wi-Fi-wachtwoord in.



Opmerking:

de camera ondersteunt dual-band 2,4 GHz- en 5 GHz-Wi-Fi, de snelheid van 5 GHz-Wi-Fi is hoog, maar de penetreerbaarheid is zwak, dus we raden aan dat u de 2,4 GHz Wi-Fi gebruikt wanneer uw camera zich in de nabijheid van een muur bevindt.

E. Andere manieren om toegang te krijgen tot uw camera

■ Foscam Cloud Service

U hebt toegang tot de camera via de Foscam Cloud-website:

www.myfoscam.com

Enkele voordelen van het bekijken van uw camera in de cloud:

- Het is eenvoudig en handig om al uw Wi-Fi-beveiligingscamera's op afstand te openen en te beheren.
- Geniet van de nieuwste Foscam Cloud-functies waaronder cloudopslag, video's delen en meer.
- Ga snel aan de slag—als u reeds een account heeft geregistreerd via de Foscam-app, kunt u uw inloggegevens tevens gebruiken voor Foscam Cloud.

■ Online gebruikersinterface


(bv. Internet Explorer/Edge/Chrome/Firefox/Safari)

Indien u uw camera professioneler wilt beheren, raden we u aan om uw camera via de browser te gebruiken. U kunt de 'Equipment Search Tool' van foscam.com/tools downloaden naar uw computer en vervolgens rechtstreeks naar de camera gaan.

■ Foscam VMS

Als u meerdere camera's wilt beheren, raden we u aan om het te installeren het Foscam VMS. U kunt de "Foscam VMS" downloaden van foscam.com/vms.

F. Hardware-installatie

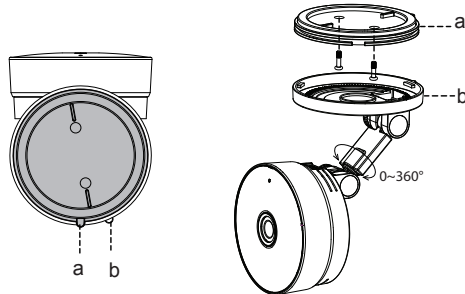

1. Draai de onderkant van de camera tot dat punten a en b aansluiten, dit zorgt ervoor dat de montageplaat verwijderd kan worden.
2. Instaleer de montageplaat op een muur of plafond met de bijgeleverde bevestigingsschroeven
3. Installeer punten a en b uit om de onderkant van de camera op de montage plaat te schuiven. Draai zodat punten a en b niet langer aansluiten, dit bevestigt de camera aan de onderkant.

G. Belangrijke informatie

■ Camera Gebruikersnaam & wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord van uw camera worden gebruikt om uw apparaat te openen en te beheren. Een sterk wachtwoord kan de beveiliging van uw camera bijgevolg aanzienlijk verbeteren.

Indien u een van beide bent vergeten, houdt u de knop 'Reset' op de camera ingedrukt terwijl deze is ingeschakeld om de fabrieksinstellingen te herstellen. Laat de knop los nadat u de gesproken bevestiging hebt gehoord. De camera start automatisch opnieuw op en de standaardinstellingen worden hersteld. De standaard gebruikersnaam/wachtwoord wordt dan admin/(blanco).

Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, verwijdt u de camera uit de Foscam-app en voegt u deze opnieuw toe.

■ Foscam Cloud Service - gebruikersnaam & wachtwoord

Uw Foscam Cloud-account en -wachtwoord kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot zowel de Foscam-app als de Foscam Cloud-website. Daarom kunt u een account aanmaken zowel in de app als op de website.

■ Opslagmedia

Uw camera ondersteunt de volgende opslagformaten: cloud, NVR (Network Video Recorder) en Micro SD-kaarten (ondersteunt alleen de FAT-32-indeling).

Indien u grote hoeveelheden video wenst op te nemen en af te spelen, raden we u aan ook een Foscam NVR-apparaat te gebruiken.

■ Firmware-upgrades

U kunt de firmware van uw camera upgraden via de Foscam-app door gebruik te maken van de nieuwe 'One Key'-upgradefunctie (open de Foscam-app, selecteer 'Settings > Firmware Upgrade').

U kunt ook de nieuwste versie downloaden op onze officiële website foscam.com/upgrades.

■ Veiligheidstips

- Controleer of de juiste voeding is geleverd voor gebruik van de camera.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en montage beugels om een juiste bevestiging te garanderen.
- Om een elektrische schok te voorkomen houdt de camera droog en op een niet te warme plaats. Waak ook voor condensvorming.
- De camera is een elektrisch apparaat, houdt deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Pas de standaard poort aan om hack pogingen moeilijker te maken.
- Controleer van tijd tot tijd de log in de camera om ongewenste inlog pogingen te ondervangen.

H. Technische ondersteuning

Als u problemen heeft met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op te nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: support@foscam.com.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM
home security



Website CE-certificaat:
<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Informatie over exporteurs en importeurs beschikbaar gesteld voor het publiek:
<https://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com